

Werner Floors® 2-Schicht Fertigparkett Strand Bambus

Technische Daten

**Aufbau:**

2-Schicht Einzelstab, Deckschicht Strand BambusClassic/Strand Bambus Thermo, Unterzug Fichte/Kiefer (andere Unterzüge möglich), Nut und Feder

Deckschicht:

Strand BambusClassic/Strand Bambus Thermo ca. 4 mm (andere Nuttschichtstärken möglich)

Strand Bambusparkett ist eine der härtesten Parkettarten. Diese herausragende Härte entsteht durch das Verpressen des gefaserten Bambus unter extrem hohem Druck. Optisch ist Strand Bambus mit seiner feinen charakteristischen Maserung eine edle und moderne Alternative zum klassischen Bambusparkett.

Strand Bambus Thermo ist ein thermisch behandeltes Parkett, welches sich farblich dunkler, somit besonders elegant und modern präsentiert.

Brinellhärte:

sehr hart (ca. 6,0 kp/mm²)

Wärmedurchlasswiderstand:

ca. 0,065 m² K/W

Gewicht:

ca. 6,5 - 7,5 Kg/m²

Verlegung:

vollflächige Verklebung

Lieferfeuchte:

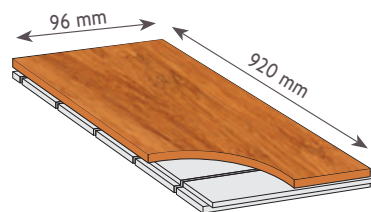
ca. 7%-8%

Packungsinhalt:

ca. 40 Stäbe, 3,533 m² (920 x 96 x 10mm) Kartoninhalt kann abweichen

Eigenschaften, Vorteile:

Dieses 2-Schichtparkett besteht aus einer Nuttschicht aus Bambus und einem Unterzug aus Fichten-/Kiefern lamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nuttschicht verleimt sind. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schichtparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.

**Classic**

Aufbau	Maße in mm	Oberfläche	Artikelnr.:
2-Schicht	920x96x10	7-Pro UV-lackiert	10 209

Thermo

Aufbau	Maße in mm	Oberfläche	Artikelnr.:
2-Schicht	920x96x10	7-Pro UV-lackiert	13 010