


Werner Floors® Bambus Industrieparkett

Technische Daten



Aufbau:	Einzellamelle hochkant, lose aneinandergesetzt, mit Klebeband fixiert
Variante:	Hochkantlamelle Classic / Naturhell
Brinellhärte:	hart (ca. 4,0 kp/mm ²)
Gewicht:	ca. 11,5 Kg/m ²
Quellmaß:	< 0,15% / 1% Holzfeuchtänderung
Verlegung:	vollflächige Verklebung
Lieferfeuchte:	ca. 8%
Packungsinhalt:	3,240 m ² (200 x 300 x 10mm) 2,160 m ² (200 x 300 x 17mm) 1,620 m ² (200 x 300 x 21mm)

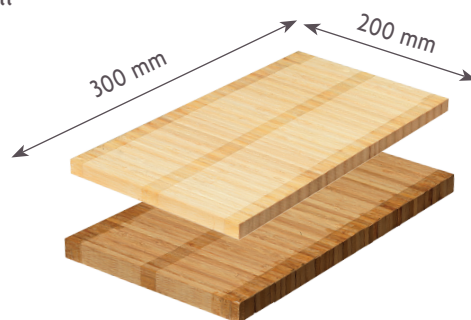

Eigenschaften, Vorteile:

Industrieparkett ist das klassische Hochkantlamellenparkett. Das Design ist aufgrund der feinen Linienführung an der Oberfläche zeitlos modern. Beim Industrieparkett werden die losen Lamellen mit Klebeband fixiert, welches nach dem Verlegen abgeschliffen wird. Um die Haarfugen zwischen den Lamellen zu schließen, wird der unbehandelte Parkettboden mit Fugenkitt geschliffen und anschließend versiegelt oder geölt. Der besondere Vorteil des Industrieparketts ist seine enorme Nutzschrift (10, 17 oder 21mm). Die Optik ist etwas robuster als bei den Stabelementen.



Aufbau	Maße in mm	Oberfläche	Artikelnr.:
Industrieparkett Classic	200x300x10	roh	10 448
	200x300x17	roh	10 673
	200x300x21	roh	10 125
Industrieparkett Naturhell	200x300x10	roh	10 452
	200x300x17	roh	10 681
	200x300x21	roh	10 682